

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта



ул.Бокенбай Батыра / Данные компоновки

Профиль дороги

Стояночная полоса	(Ширина: 3.000 m)
Проезжая часть по ул.Бокенбай Батыра	(Ширина: 9.000 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070)
Сред. полоса 1	(Ширина: 0.010 m, Высота: 0.000 m)
проезжая часть по ул.Бокенбай Батыра	(Ширина: 9.000 m, Число полос движения: 2, Покрытие: R3, q0: 0.070)
Стояночная полоса 2	(Ширина: 3.000 m)

Коэффициент эксплуатации: 0.67

Структуры светильников

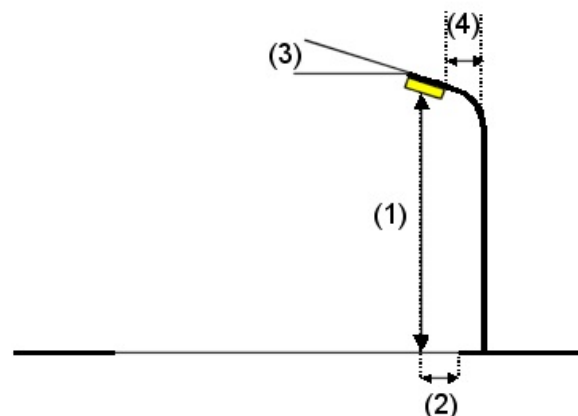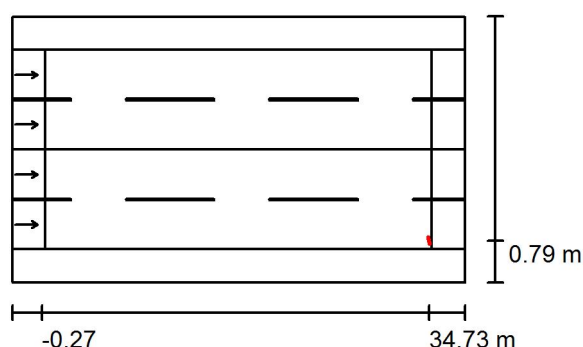

Светильник:	??? "????-?????? OREX LED KU 120W/750-002 MOVE
Световой поток (Светильник):	16860 lm
Световой поток (Лампы):	16860 lm
Мощность светильников:	120.0 W
Расположение:	с одной стороны вниз
Расстояние между мачтами:	35.000 m
Монтажная высота (1):	10.000 m
Высота световых точек:	9.941 m
Вылет (2):	0.800 m
Наклон консоли (3):	10.0 °
Длина консоли (4):	1.300 m

Наибольшие значения силы света
при 70°: 345 cd/klm
при 80°: 151 cd/klm
при 90°: 21 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в установленных и готовых к работе светильниках.



Компоновка отвечает классу силы света G1.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.3.

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ул.Бокенбай Батыра / Данные компоновки

Структуры светильников

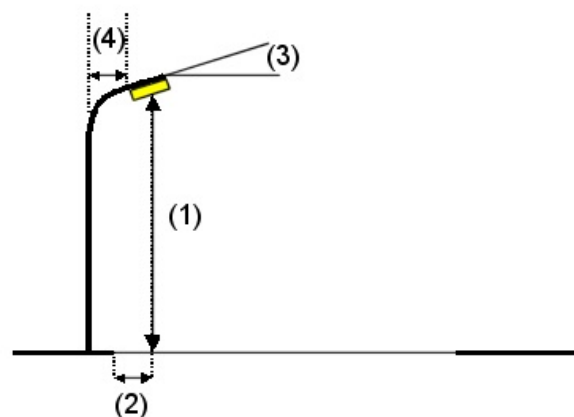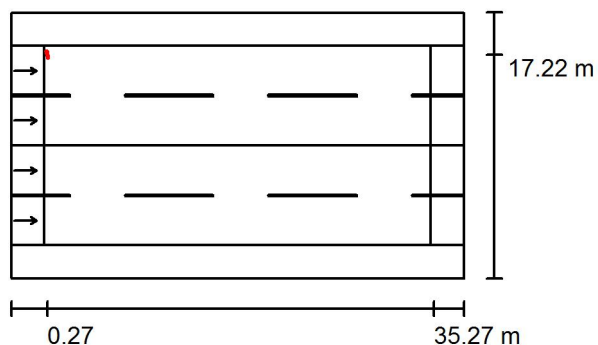

Светильник: ??? "????-?????? OREX LED KU 120W/750-002 MOVE
Световой поток (Светильник): 16860 lm
Световой поток (Лампы): 16860 lm
Мощность светильников: 120.0 W
Расположение: с одной стороны вверх
Расстояние между мачтами: 35.000 m
Монтажная высота (1): 10.000 m
Высота световых точек: 9.941 m
Вылет (2): 0.800 m
Наклон консоли (3): 10.0 °
Длина консоли (4): 1.300 m

OREX LED KU 120W/750-002 MOVE

Наибольшие значения силы света

при 70°: 345 cd/klm

при 80°: 151 cd/klm

при 90°: 21 cd/klm

В во всех направлениях, которые образуют указанный угол с нижней вертикалью в инсталлированных и готовых к работе светильниках.

Компоновка отвечает классу силы света G1.

Компоновка отвечает классу индекса ослепления D.3.

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ул.Бокенбай Батыра / Ведомость светильников

??? "???-????? OREX LED KU 120W/750-002

MOVE

№ изделия: OREX LED KU 120W/750-002

MOVE

Световой поток (Светильник): 16860 lm

Световой поток (Лампы): 16860 lm


Мощность светильников: 120.0 W

Классификация светильников по CIE: 100

CIE Flux Code: 40 74 95 100 100

Комплектация: 1 x По определению
пользователя (Поправочный коэффициент
1.000).

Изображение
светильников дается в
фирменном каталоге.



Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ул.Бокенбай Батыра / Светотехнические результаты



Коэффициент эксплуатации: 0.67

Масштаб 1:294

Список критериальных полей

- 1 Критериальное поле проезжая часть по ул.Бокенбай Батыра

Длина: 35.000 m, Ширина: 9.000 m

Растр: 12 x 6 Точки

Участвующие элементы дороги: проезжая часть по ул.Бокенбай Батыра.

Покрытие: R3, q0: 0.070

Выбранный класс освещенности: ME4a

(Все фотометрические условия соблюдены.)

	L_{cp} [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Фактические расчетные значения:	1.52	0.68	0.75	9	0.77
Фактические значения согласно классу:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓	✓

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ул.Бокенбай Батыра / Светотехнические результаты

Список критериальных полей

2 Проезжая часть по ул.Бокенбай Батыра

Длина: 35.000 m, Ширина: 9.000 m

Растр: 12 x 6 Точки

Участвующие элементы дороги: Проезжая часть по ул.Бокенбай Батыра.

Покрытие: R3, q0: 0.070


Выбранный класс освещенности: ME4a

(Все фотометрические условия соблюдены.)

	L_{cp} [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Фактические расчетные значения:	1.31	0.70	0.78	8	0.77
Фактические значения согласно классу:	≥ 0.75	≥ 0.40	≥ 0.60	≤ 15	≥ 0.50
Выполняется/не выполняется:	✓	✓	✓	✓	✓


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ул.Бокенбай Батыра / 3D - визуализация

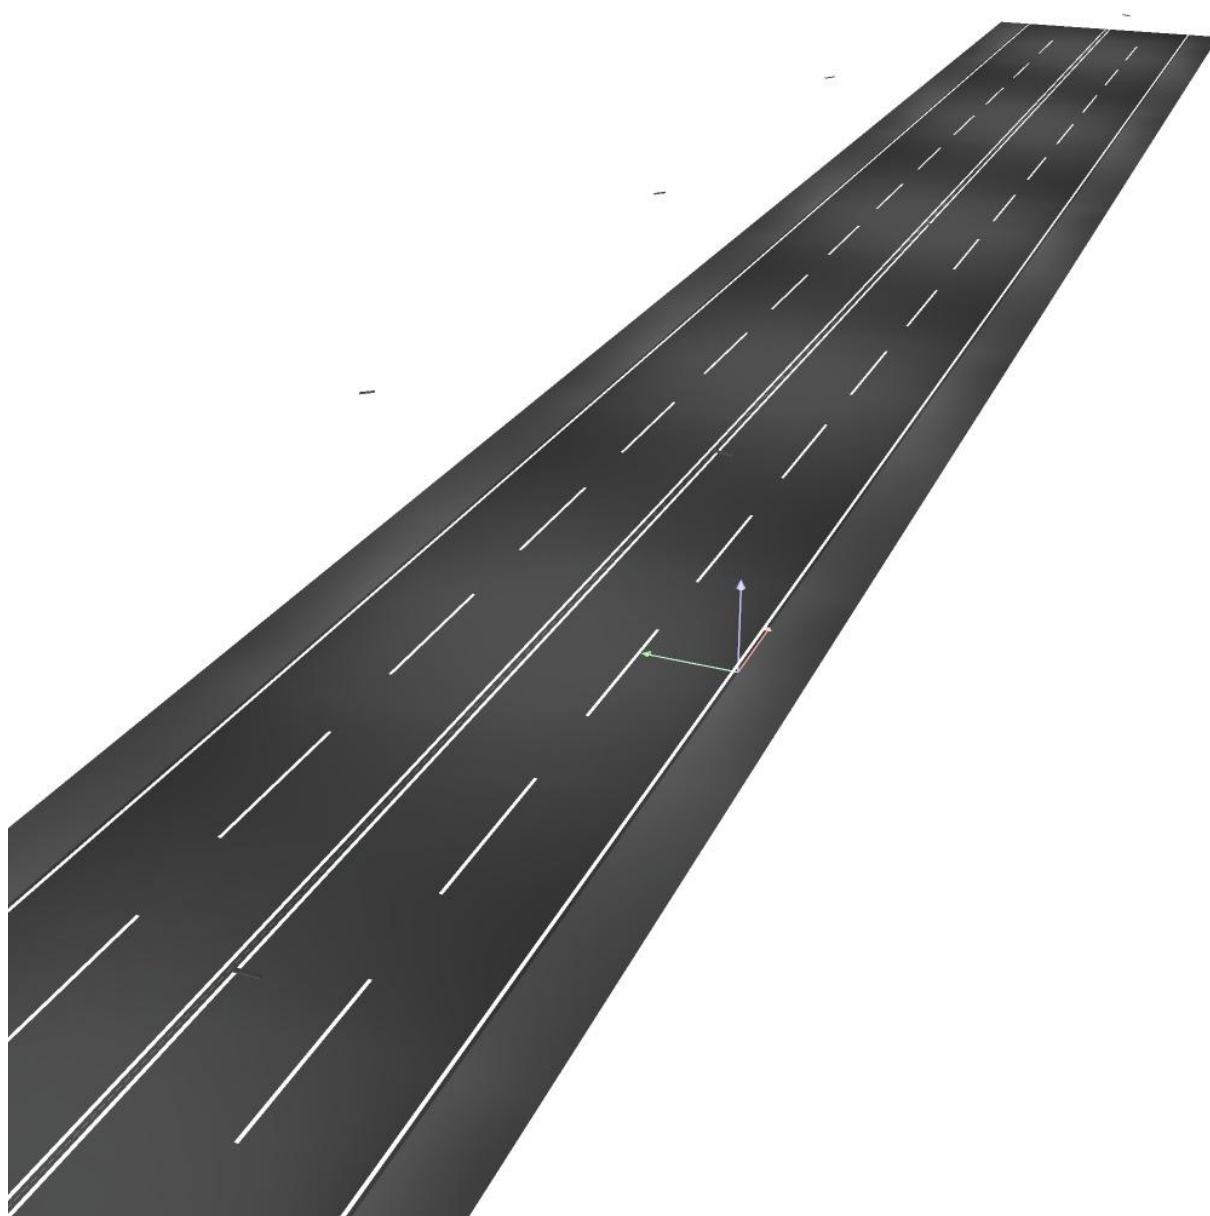

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

ул.Бокенбай Батыра / Фиктивные цвета - визуализация

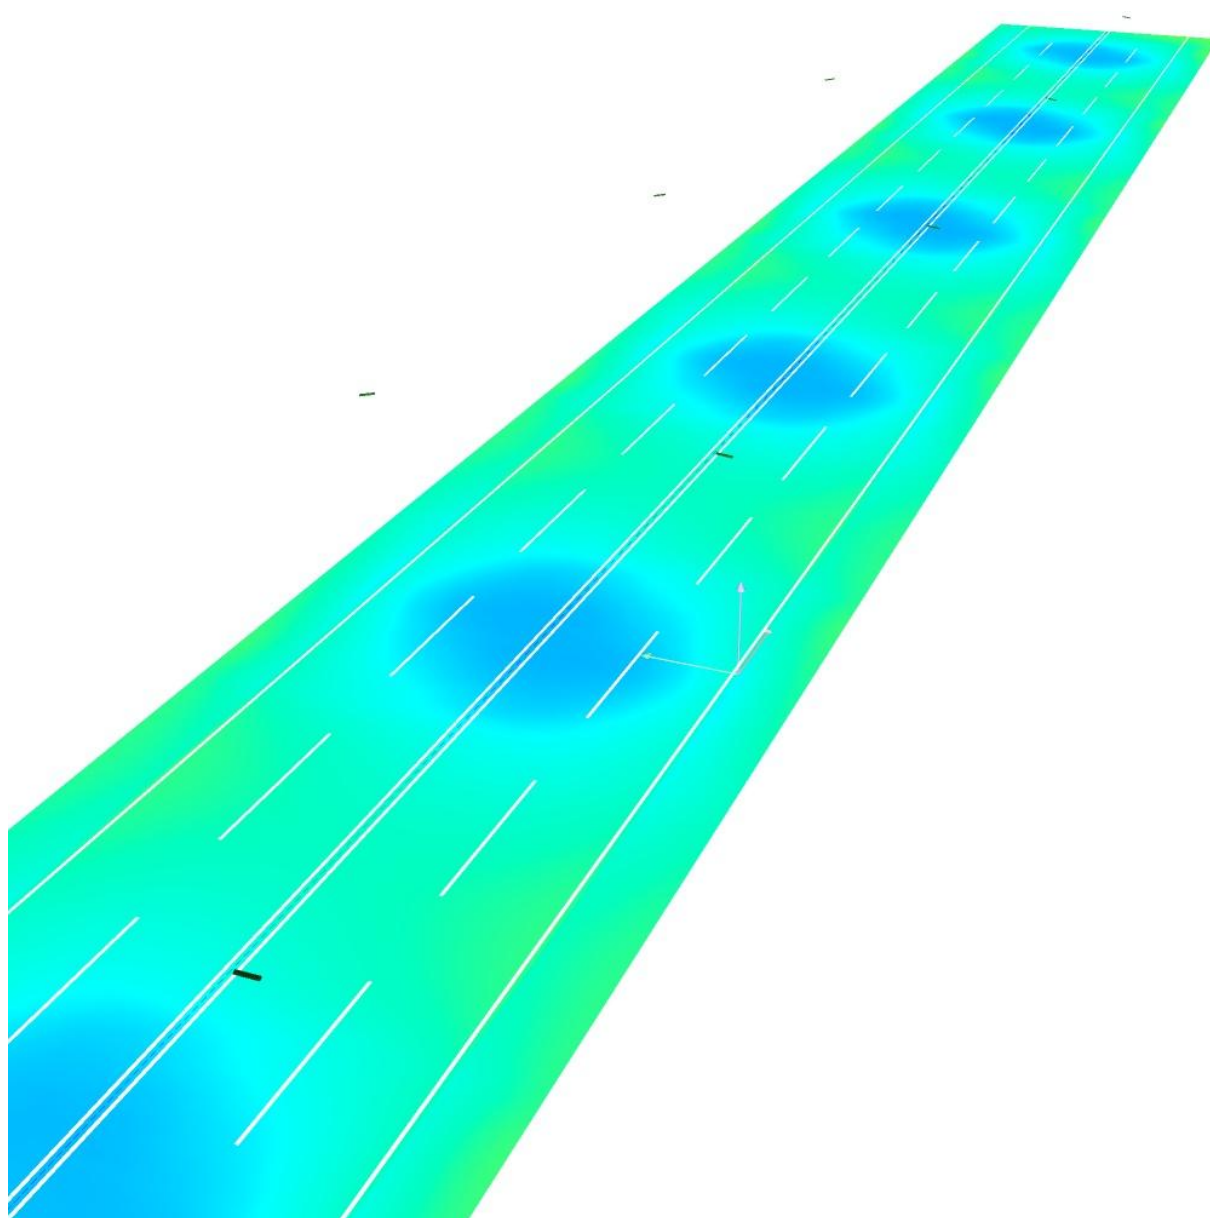

0.10 0.20 0.50 1 2 62.50 75 87.50 100 cd/m²